

スマートフォンから簡単に設定可能、手軽に映像確認できる見守りカメラ

屋内設置のカメラで、スマートフォンを利用して、遠隔地からでも首振り機能を使用できるので、広範囲を簡単に監視することができます

SC-BEP21/46

243万画素



Full HD
1080



- ・首振り機能（パン・チルト）左右 355°、上下 120°
- ・暗視対応
- ・Wi-Fi・有線 LAN 対応
- ・マイク、スピーカー内蔵により双方向の音声通信に対応
- ・SDカード録画（16GB～128GB）
- ・動体検知
- ・メール通知機能
- ・警報機能
- ・スケジュール録画
- ・プリレコード機能
- ・録画装置接続可（※別途ルーターが必要です）
- ・オンビフ（ONVIF）
- ・遠隔監視用専用ソフト（Windows）
- ・遠隔監視用専用アプリ（iOS、Android）

充実のオプション品で 拡張機能もご使用いただけます

人感センサーやドア窓センサー、リモコンなどオプション品を使用した拡張機能もご使用が可能です。

サンプル映像

実際のクリアな映像をご確認いただけます。




製品紹介ページ

製品の詳細情報をご覧ください。




製品仕様 SC-BEP21/46 (243万画素モデル)

画素数	243万画素
映像素子	CMOSセンサー
レンズ	3.6mm@F1.4 昼用/夜用
撮影距離	20m~∞
最低被写体照度	赤外線LEDオフ時: 1.5 Lux 赤外線LEDオン時: 0 Lux
CMOS機能	自動ホワイトバランス、自動ゲインコントロール、自動露出調整、自動明るさ調整
最大解像度	1920×1080P(243万画素)
動画品質設定	通常画質、高画質、速度優先
フレームレート	30FPS
映像圧縮方式(動画)	H.264
画像圧縮方式(静止画)	JPEG
音声圧縮方式	G.711
上下反転機能	あり
録画方式	手動録画(常時録画機能)、警報録画(動体検知録画機能)、定時録画(スケジュール録画機能)
パン/チルト	パン: 355度 チルト: 120度
本体内部マイク	-38dB
本体内部スピーカー	1w(8Ω)
画像送出機能	Eメール/専用アプリに情報送信、写真、動画保存などが可能
アラーム	動体検知、スケジュール、Eメール警報、無線センサー(315MHz)入力
Wi-Fi無線LAN	Wi-Fi, IEEE802.11b/g/n
セキュリティ	WEP(64bit/128bit) WPA(2)-PSK(WPA personal)(TKIP/AES)
有線LAN	LAN端子(10/100Mbps RJ-45) 自動(DHCPサーバによる割当て)
P2P機能	あり(無料遠隔監視)
対応OS	iPhone/iPad(iOS6.0以降)/Android(3.0以降)/Windows Vista以降(Surfaceを除く)※Macは非対応
対応ブラウザ	Internet Explorer
外形寸法	約104(W)×102(D)×117(H)mm
重量	約310g(本体のみ)
動作時環境	温度-10~50℃ 湿度95%(結露なきこと)
電源	DC 5V/2A(付属ACアダプタより給電)
取得承認規格	CE、FCC、TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ)
対応ファイルシステム	FAT32
対応容量	2、4、8、16、32、64、128GB ※64GB、128GBmicroSDカードをご利用の場合、事前にFAT32形式に

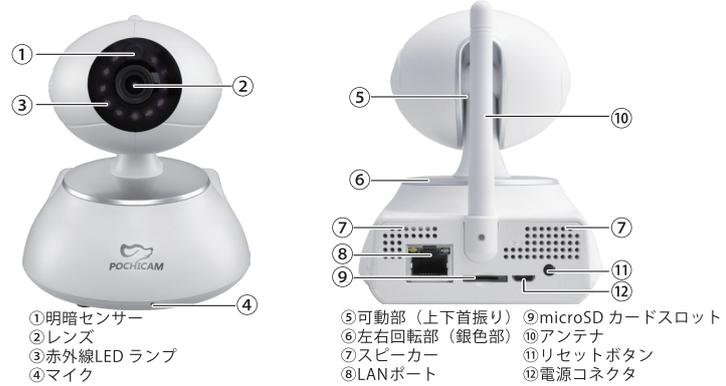

※写真は243万画素モデルです

関連ソフト・アプリ



付属品 SC-BEP21/46 (243万画素モデル)



1. ACアダプタ (1m)
2. LANケーブル (1m)
3. ネジ
4. 専用箱
5. IDカード (保証書)
6. 取扱説明書
7. カメラ本体
8. 台座板

新鋭株式会社

三重県津市南中央 1-25
 電話番号: 059-273-5861
 URL: <https://secu.jp/>



S00TTF5700010